

Supraclass S

# Стальной твердотопливный котел для работы на угле или дереве

Высокая эффективность. Высокая производительность. И все это за небольшие деньги.

Твердотопливные котлы



## Твердотопливный котел – надежный, долговечный, доступный.

В зависимости от модели, стальной котел Supraclass S может работать на дереве и угле или только на дереве. Компактный котел легко установить, а благодаря толстой высококачественной стали теплообменника он характеризуется большим сроком службы. Supraclass S очень легко управлять благодаря легкости загрузки и встроенному терморегулятору. Он может использоваться как независимый источник тепла или быть интегрированным в уже существующую систему как резервный источник тепла. Высокий КПД и возможность поддержания постоянной температуры подачи путем изменения мощности обеспечивают ему отличную экономическую эффективность.

### Основные преимущества:

- широкий модельный ряд (8 моделей, мощность 12-45 кВт)
- легкая установка благодаря компактной конструкции
- легкая эксплуатация благодаря верхней загрузке топлива
- легкая чистка благодаря подвижной колосниковой решетке, большой емкости для золы и гладким внутренним поверхностям
- отличная экономическая эффективность благодаря автоматической модуляции мощности

Тепло для жизни

 **JUNKERS**  
Bosch Group

## Мощность по запросу. Всегда доступный

8 моделей от 12 до 45 кВт всегда в распоряжении в зависимости от Ваших потребностей в тепле.

Котел К 25 мощностью 25 кВт имеет на 25% увеличенный объем загрузочной камеры и, соответственно, время работы на одной загрузке топлива. Котлы К 32D и К 45D сконструированы для работы только на дереве, максимальная влажность дерева для них – 28%.

## Всегда надежный и гибкий в применении


Комбинации установки котла могут быть разными. Или в качестве независимого напольного котла. Или в качестве интегрированного компонента уже существующей отопительной системы для экономии затрат на энергию.

Благодаря штуцерам большого диаметра для подключения подающего и обратного трубопроводов котел можно установить также на гравитационную систему отопления с естественной циркуляцией. Максимальная влажность древесины для сгорания – 25% (кроме моделей К 32/45 D).

## Инсталляция и управление – никогда не было проще

Напольный котел, который очень легко загружать топливом. Чистка также очень проста. Интегрированная подвижная колосниковая решетка и большая емкость для

зола делает ее простой и удобной. А ровные гладкие внутренние стены теплообменника котла легко чистятся специальным скребком.

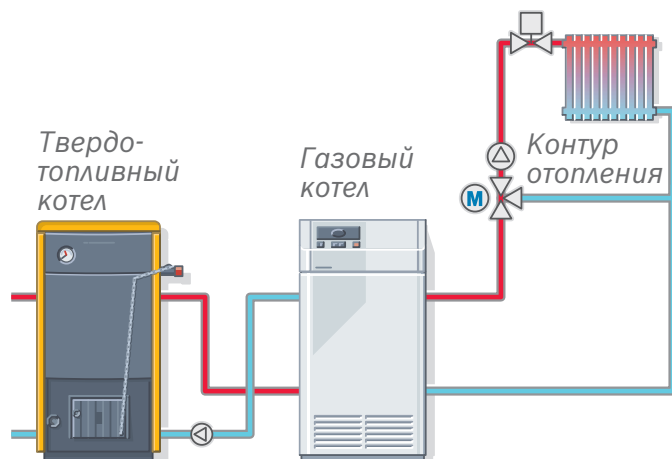

*Supraclass S может использоваться в качестве независимого напольного котла или в комбинации с уже существующей системой.*

*Котлы Supraclass S могут применяться в закрытых системах отопления только с баком-аккумулятором для защиты от перегрева теплоносителя.*

## Технические данные:

Тип	К 12-1 S 61	К 16-1 S 61	К 20-1 S 61	К 24-1 S 61
Мощность в кВт	12	16	20	24
Топливо	Coal (уголь)*	Coal (уголь)*	Coal (уголь)*	Coal (уголь)*
Размер отвер. для загруз. топлива	206 x 135	260 x 125	358 x 150	358 x 150
Объем топки, л	26	26	46	46
Масса, кг	158	166	200	215
Высота x ширина x глубина, мм	920 x 600 x 730	920 x 600 x 730	1040 x 700 x 770	1040 x 700 x 770
Тип	К 25-1 S 61	К 32-1 S 61	К 32-1 S 62	К 45-1 S 62
Мощность в кВт	27	32	28	45
Топливо	Coal (уголь)*	Coal (уголь)*	Wood (дерево)	Wood (дерево)
Размер отвер. для загруз. топлива	358 x 175	358 x 175	358 x 175	550 x 276
Объем топки, л	61	61	63	115
Масса, кг	232	240	240	320
Высота x ширина x глубина, мм	1040 x 700 x 870	1040 x 700 x 870	1060 x 700 x 870	1045 x 770 x 980

\*Дерево или кокс могут использоваться непродолжительное время с ухудшением технических характеристик котла. Длительная работа на коксе или дереве с высокой влажностью приводит к значительному уменьшению срока службы или даже выходу котла из строя.

Роберт Бош Украина

Инфолиния: 8 800 300 73 37  
 info@junkers.ua  
 www.junkers.ua

